TKC
directs the fluid

TKC ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE
YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Dişli Redüksiyon
Threaded Concentric Reducer

Ürün Kodu / Product Code

TKC-DR009

Gövde / Body:	GGG40.3 Sfero Döküm
Max Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature:	-50°C / 150°C

Sertifikalar / Certificate: UL, FM

DİŞLİ REDÜKSİYON

Bir tarafı yivli, diğer tarafı dişli olan redüksiyon, yivli sistemler ile dişli bağlantılı hat veya ekipmanlar arasında geçiş sağlar. Farklı bağlantı tiplerini birleştirerek montaj kolaylığı ve uyumluluk sunar. Küçük çaplı hat çıkışları, test noktaları ve ekipman bağlantılarında kullanılır.

THREADED CONCENTRIC REDUCER

The grooved x threaded concentric reducer provides a transition between grooved piping systems and threaded connections. It combines different connection types to ensure compatibility and ease of installation. Commonly used for small branch outlets, test points, and equipment connections.

İkitelli O.S.B. Trios 2023 İş Merkezi B Blok Kat:3 No:143
Başakşehir / İSTANBUL

+90 212 854 05 70 info@tkc.com.tr www.tkc.com.tr

TKC
directs the fluid

Teknik Çizim / Drawing

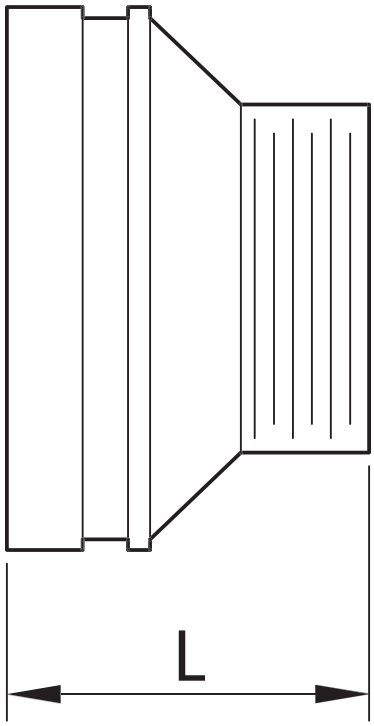

Boyut / Size		Dişli Redüksiyon / Threaded Concentric Reducer
Ana Hat Borusu / Run Pipe	Branşman Borusu /Branch Pipe	L
mm İnç	mm İnç	mm İnç
76.1 21/2	60.3 2	64 2.50
88.9 3	60.3 2	64 2.50
114.3 4	60.3 2	76 3.00

İkitelli O.S.B. Trios 2023 İş Merkezi B Blok Kat:3 No:143
Başakşehir / İSTANBUL

+90 212 854 05 70 info@tkc.com.tr www.tkc.com.tr