

Dişli Kutusu Gear Unit



Ürün Kodu / Product Code

TKC2050-2051

Gövde / Body:

Epoksi Kaplı GGG40

Bağlantı / Connection:

ISO 5211

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature: -20°C / 80°C

DIŞLI KUTUSU

Minimum tork kuvvetini azaltır , vananın tek operatör tarafından açılmasına ve kapanmasına izin verir. Dişli kutusu ; takılan vananın açma - kapama kuvvetini azaltırken , çevirme tur sayısını artırır. Özellikle DN150 - DN300 ölçülerinde redüktör kullanılması tavsiye edilir. DN350 ve üzerindeki çaplarda redüktör kullanılması zorunludur.

GEAR UNIT



It reduces the minimum torque force, allowing the valve to be opened and closed by a single operator. The gearbox reduces the opening and closing force of the installed valve while increasing the number of rotation cycles. It is especially recommended to use a reducer for sizes DN150 - DN300. For diameters of DN350 and above, the use of a reducer is mandatory.

UYGULAMA ALANLARI

- Kelebek Vanalar
- Küresel Vanalar
- Bıçaklı Vanalar

APPLICATION AREAS

- Butterfly Valves
- Ball Valves
- Knife Gate Valves

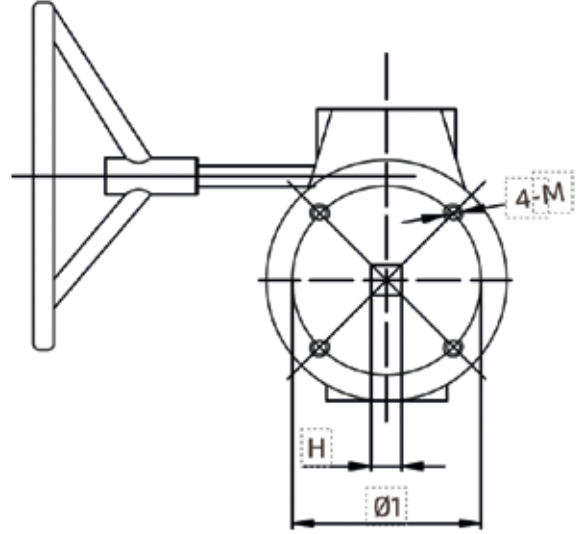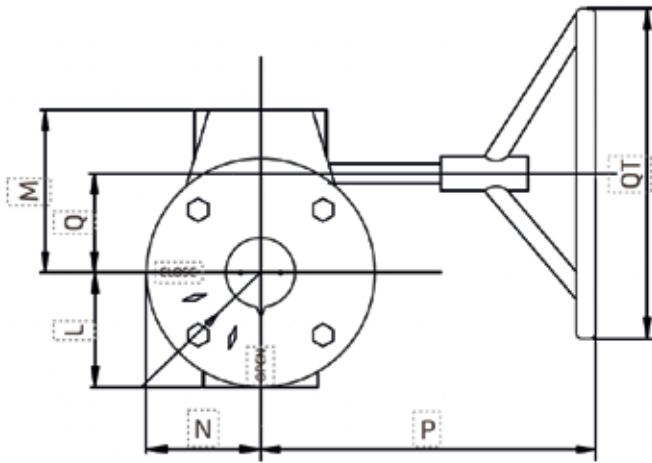

SIZE	P	N	T	M	Q	R	L	Q1	M	H
24:1	150	50	137	72	45	62	50	50	4-M6	9
24:1	150	50	137	72	45	62	50	50/70	4-M6/M8	11
24:1	150	50	137	72	45	62	50	70	4-M8	14
24:1	150	50	137	72	45	62	50	70	4-M8	17
30:1	207	66	269	86	51	74	65	102	4-M10	17
30:1	207	66	269	86	51	74	65	102	4-M10	17
50:1	195	72	269	101	73	78	72	102/125	4-M10	22
50:1	195	72	269	101	73	78	72	102/125	4-M10	27
80:1	250	150	380	170	120	120	130	140	4-M16	27

