

Y Tipi Flanşlı Pislik Tutucu Y Type Stranier



Ürün Kodu / Product Code

TKC4090

Gövde / Body:	GGG50
Filtre / Filter:	SS304 20 Mesh
Basınç / Pressure:	PN16
Standart:	DIN3202 / F1

Y TİPİ FLANŞLI PİSLİK TUTUCU

Sistemlerde iletilen sıvı , gaz ve buhar gibi akışkanlar istenmeyen bazı maddeleri beraberinde sürüklerler. Bu yabancı maddeler karışımıza pas , kireç , kaynak cürüfları şeklinde çıkabilir. Bu yabancı maddeler sistem üzerindeki armatürlere zarar verebilirler. Sistemde bulunan bu armatürleri korumak amacıyla her armatürün önünde pislik tutucu kullanılmalıdır. Pompa hatlarını , sayaçları , kontrol vanalarını , buhar tuzaklarını , regülatörleri ve diğer proses ekipmanlarını korumak için boru hatlarında kullanılırlar.

UYGULAMA ALANLARI

- Endüstriyel tesisler
- Buhar – sıcak ve soğuk su hatları
- Boru hatları
- Su arıtma tesisleri
- Pompa istasyonları
- Tanklar , rezervuarlar
- Deniz suyu uygulamaları
- Enerji santralleri (soğutma suyu boru hatları)

Y TYPE STRANIER

Fluids such as liquid , gas and steam transmitted in the systems are undesirable. They drag some substances with them. These foreign substances We may encounter it in the form of rust , lime , and welding slag. This Foreign substances may damage the fixtures on the system. In order to protect these fixtures in the system , each fixture must be A strainer should be used in front of it. Pump lines , meters , control valves , steam traps , piping to protect regulators and other process equipment They are used in lines.



APPLICATION AREAS

- Industrial facilities
- Steam – hot and cold water lines
- Pipelines
- Water treatment plants
- Pump stations
- Tanks , reservoirs
- Seawater applications
- Power plants (cooling water pipelines)

Teknik Çizim / Drawing

NO / ITEM PARÇA ADI / PART NAME MALZEME / MATERIAL

1	Gövde / Body	GGG50
2	Filtre / Screen	SS304
3	Yataklama / Seating	Rubber
4	Kapak / Bonnet	GGG50
5	Civata / Bolt	CS

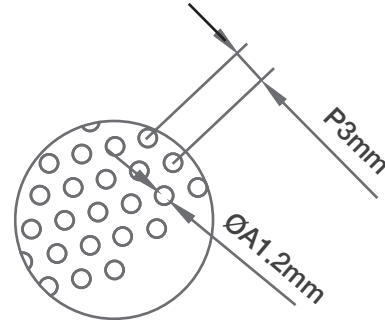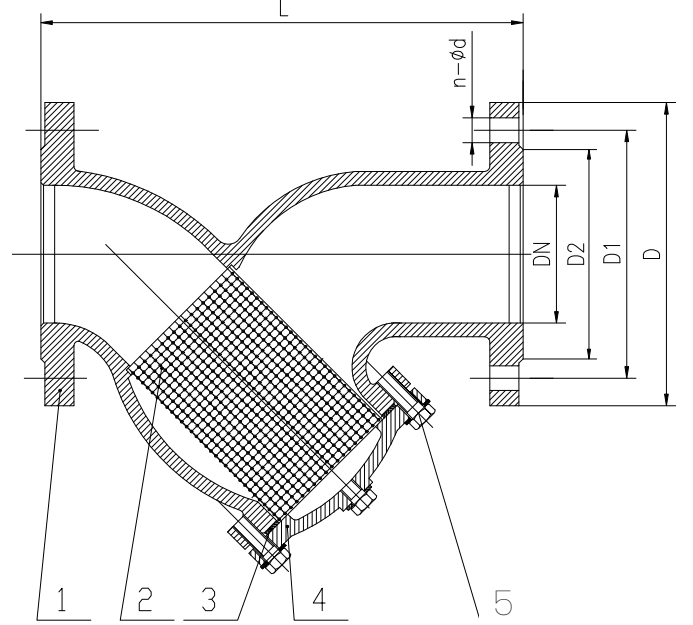

DN	L	D	D1	n-Ød
40	200	150	110	4-19
50	230	165	125	4-19
65	290	185	145	4-19
80	310	200	160	8-19
100	350	220	180	8-19
125	400	250	210	8-19
150	480	285	240	8-23
200	600	340	295	12-23
250	730	405	355	12-28
300	850	460	410	12-28

