

Paslanmaz Dişli Çalpara Çekvalf Stainless Steel Threaded Swing Check Valve



Ürün Kodu / Product Code

TKC5071-5072

Gövde / Body:	AISI 304 / AISI 316
Conta / Gasket:	PTFE
Çalışma Basıncı / Operating Pressure:	40 Bar
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature:	150°C
Bağlantı / Connection:	Dişli

PASLANMAZ DIŞLİ ÇALPARA ÇEKVALF

Çalpara çekvalfler bir mil üzerinde hareket eden bir diske sahiptir. Disk akışını ileri yönlü ilerlemesine izin verecek şekilde açılır ve akış durduğunda sit yüzeyine oturarak geri akış oluşmasını engeller. Diskin ağırlığı ve geri dönen debi vananın kapanma karakteristiğini belirler. %100 sızdırmazlık sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

- Sıcak ve soğuk su
- Mineral ve yağ endüstrisi
- Isıtma, soğutma, ve iklimlendirme sistemleri
- Konut ve endüstriyel uygulamalar
- Basınç hava tesisatları

STAINLESS STEEL THREADED SWING CHECK VALVE

Swing check valves feature a disc that moves on a shaft. The disc opens to allow forward flow, and when the flow stops, it swings back onto the seat surface to prevent backflow. The weight of the disc and the return flow rate determine the closing characteristics of the valve. It provides 100% leak-tight sealing.


APPLICATION AREAS

- Hot and cold water
- Mineral oil industry
- Heating, cooling, and air conditioning systems
- Residential and industrial applications
- Compressed air installations

Teknik Çizim / Drawing

NO / ITEM PARÇA ADI / PART NAME MALZEME / MATERIAL

1	Gövde / Body	CF8 / CF8M
2	Klepe / Disc	S304 / S316
3	Askı Pimi / Hanger Pin	SS304 / SS316
4	Bağlantı Contası / Joint Gasket	PTFE / RPTFE
5	Kapak / Cap	CF8 / CF8M

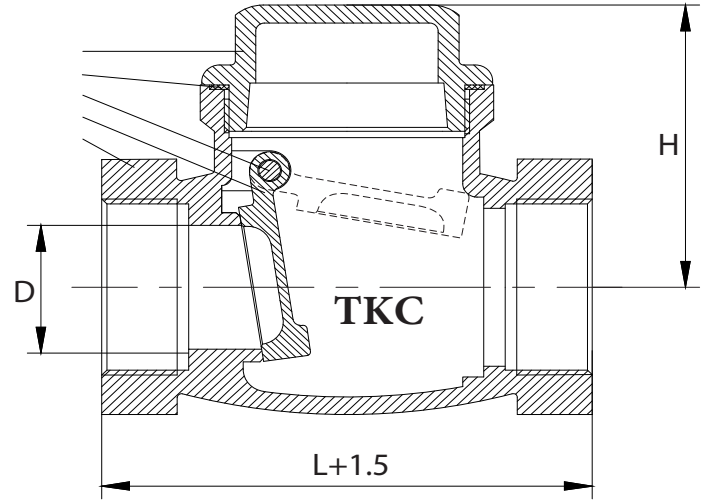

SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
DN	15	20	25	32	40	50
D	15,5	20	23,5	30	37	46
L+1.5	62	75	84	100	115	134
H	43	45	49	56	64	71
WEIGHT (KG)	0,235	0,34	0,47	0,695	0,975	1,31

(PTFE)
PRESSURE-TEMPERATURE RATING

