

Paslanmaz Dişli İki Parçalı Tepe Flanşlı Küresel Vana Stainless Steel Threaded Two-Piece Top Flanged Ball Valve



Ürün Kodu / Product Code

TKC6721P

Gövde / Body:	AISI 304
Bağlantı / Connection:	Dişli (BSPP)
Küre / Ball:	AISI 304
Çalışma Basıncı / Operating Pressure:	PN63
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature:	150°C

PASLANMAZ DIŞLI İKİ PARÇALI TEPE FLANŞLI KÜRESEL VANA

Küresel vanalar çok açılıp kapanan veya çabuk açılıp kapanması gereken yerlerde öncelikli olarak tercih edilir. Küresel vanalar, iyi derecede sızdırmazlık özellikleri, düşük basınç kaybı sağlamaları, kolay açılıp kapanmaları ve boru hattında az yer kaplamaları sebebiyle sıklıkla tercih edilen metal vana türlerinden biridir.

UYGULAMA ALANLARI

- Su
- Atıksu
- HVAC
- Denizcilik
- Kimya
- Çimento
- Gıda
- Kondens hatlar
- Genel Endüstriyel Uygulamalar

STAINLESS STEEL THREADED TWO-PIECE TOP FLANGED BALL VALVE



Ball valves are primarily preferred in applications where frequent or rapid opening and closing is required. They are widely used among metal valve types due to their excellent sealing capabilities, low pressure drop, ease of operation, and compact size, which allows them to take up minimal space in the pipeline.

APPLICATION AREAS


- Water
- Wastewater
- HVAC
- Marine
- Chemical
- Cement
- Food
- Condensate Lines
- General Industrial Applications

Teknik Çizim / Drawing

NO / ITEM	PARÇA ADI / PART NAME	MALZEME / MATERIAL
1	Gövde / Body	CF8
2	Kapak / Cap	CF8
3	Yatak / Seat	PTFE
4	Bağlantı Contası / Joint Gasket	PTFE
5	Taşıma Yıkayıcı / Thrust Washer	PTFE
6	Sızdırmazlık Elemanı / Packing	PTFE
7	Geçirgenlik / Gland	S201
8	Mil / Stem	S304
9	Somun / Nut	S201
10	Küre / Ball	S304
11	Kolu / Handle	S201
12	Kolu Koruma Kapağı / Handle Cover	PVC
13	Kilitleme / Lock	S201

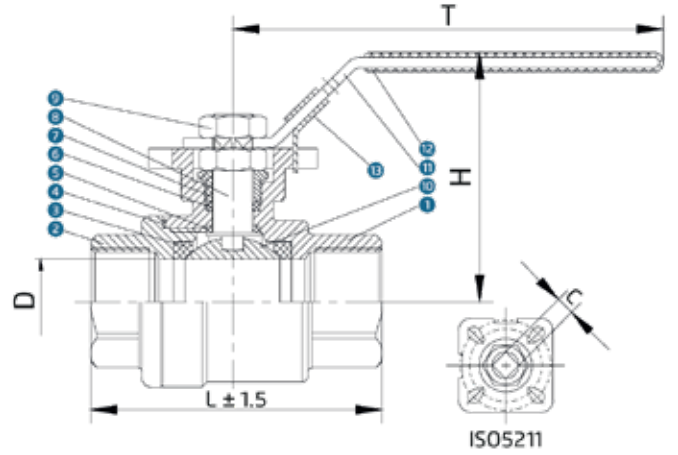

Without lock device



With lock device

SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
DN	15	20	25	32	40	50
D	15	20	25	32	40	50
L ± 1.5	62	71	81	96	106	120
H	68	75	88	94	118	125
T	3,5	6	6	7,5	18	28
C	311	131	167	167	193	193
N/M	9	9	11	11	14	14
ISO5211	F03/F04	F04/F05	F04/F05	F04/F05	F05/F07	F05/F07
KG	0,405	0,520	0,864	1,175	1,685	2,150

(PTFE)
PRESSURE-TEMPERATURE RATING

