

Paslanmaz Dişli İki Parçalı Küresel Vana Stainless Steel Two-Piece Threaded Ball Valve



Ürün Kodu / Product Code

TKC6721-6722

Gövde / Body:	AISI 304 / AISI 316
Bağlantı / Connection:	Dişli (BSPP)
Küre / Ball:	AISI 304 / AISI 316
Çalışma Basıncı / Operating Pressure:	PN63
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature:	150°C

PASLANMAZ DİŞLİ İKİ PARÇALI KÜRESEL VANA

Küresel vanalar çok açılıp kapanan veya çabuk açılıp kapanması gereken yerlerde öncelikli olarak tercih edilir. Küresel vanalar, iyi derecede sızdırmazlık özellikleri, düşük basınç kaybı sağlamaları, kolay açılıp kapanmaları ve boru hattında az yer kaplamaları sebebiyle sıklıkla tercih edilen metal vana türlerinden biridir.

UYGULAMA ALANLARI

- Su
- Atıksu
- HVAC
- Denizcilik
- Kimya
- Çimento
- Gıda
- Kondens hatlar
- Genel Endüstriyel Uygulamalar

STAINLESS STEEL TWO-PIECE THREADED BALL VALVE

Ball valves are primarily preferred in applications that require frequent or rapid opening and closing. They are among the most commonly used types of metal valves due to their excellent sealing capabilities, low pressure loss, ease of operation, and compact size within the pipeline.


APPLICATION AREAS

- Water
- Wastewater
- HVAC
- Marine
- Chemical
- Cement
- Food
- Condensate Lines
- General Industrial Applications

Teknik Çizim / Drawing

NO / ITEM PARÇA ADI / PART NAME MALZEME / MATERIAL

1	Gövde / Body	CF8 / CF8M
2	Kapak / Cap	CF8 / CF8M
3	Yatak / Seat	PTFE / RPTFE
4	Bağlantı Contası / Joint Gasket	PTFE / RPTFE
5	Taşıma Yıkayıcı / Thrust Washer	PTFE / RPTFE
6	Sızdırmazlık Elemanı / Packing	PTFE / RPTFE
7	Geçirgenlik / Gland	S201 / S304
8	Somun / Nut	S201 / S304
9	Mil / Stem	S304 / S316
10	Küre / Ball	S201 / S304
11	Kolu / Handle	S201 / S304
12	Kolu Koruma Kapağı / Handle Cover	PVC
13	Kilitleme / Lock	S201 / S304

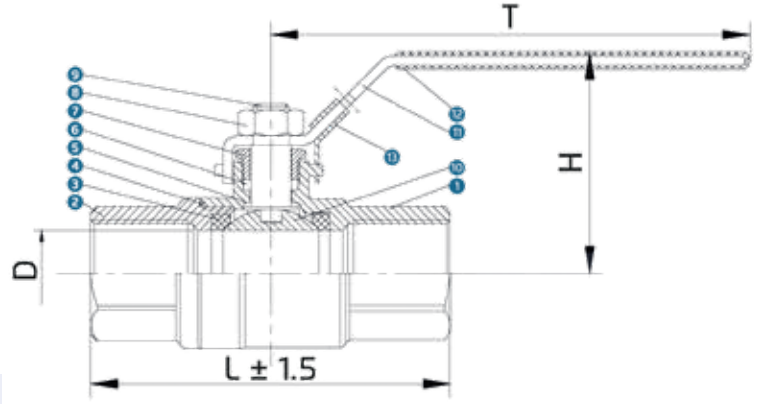

SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
D	8	10	15	20	25	32	61	50	65	80	100
L	55	60	75	80	90	110	120	140	185	205	235
H	50	50	56	61	67	78	95	96	124	145	162
T	89	89	107	120	126	143	180	171	205	235	296
KG	0,200	0,206	0,287	0,402	0,600	0,980	1,84	1,860	4,065	5,710	8,505

(PTFE)
PRESSURE-TEMPERATURE RATING

