

Pirinç Dişli Tepe Flanşlı Küresel Vana Brass Threaded Top Flanged Ball Valve



Ürün Kodu / Product Code

TKC6725P

Gövde / Body:	Pirinç
Bağlantı / Connection:	Dişli (BSPP)
Küre / Ball:	AISI 304
Çalışma Basıncı / Operating Pressure:	25 Bar
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature:	120°C

PİRİNÇ DİŞLİ TEPE FLANŞLI KÜRESEL VANA

Küresel vanalar çok açılıp kapanan veya çabuk açılıp kapanması gereken yerlerde öncelikli olarak tercih edilir. Küresel vanalar, iyi derecede sızdırmazlık özellikleri, düşük basınç kaybı sağlamaları, kolay açılıp kapanmaları ve bru hattında az yer kaplamaları sebebiyle sıklıkla tercih edilen metal vana türlerinden biridir.

UYGULAMA ALANLARI

- Su
- Atıksu
- HVAC
- Denizcilik
- Kimya
- Çimento
- Gıda
- Kondens hatlar
- Genel Endüstriyel Uygulamalar

BRASS THREADED TOP FLANGED BALL VALVE


Ball valves are primarily preferred in locations where frequent or rapid opening and closing is required. They are one of the most commonly used types of metal valves due to their excellent sealing properties, low pressure loss, ease of operation, and compact design that takes up minimal space in the pipeline.

APPLICATION AREAS

- Water
- Wastewater
- HVAC
- Marine
- Chemical
- Cement
- Food
- Condensate Lines
- General Industrial Applications

NO / ITEM PARÇA ADI / PART NAME MALZEME / MATERIAL

1	Gövde / Body	CuZn40Pb2
2	Kapak / Cap	CuZn40Pb2
3	Yatak / Seat	PTFE / RPTFE
4	Bağlantı Contası / Joint Gasket	PTFE / RPTFE
5	Taşıma Yıkayıcı / Thrust Washer	PTFE / RPTFE
6	Sızdırmazlık Elemanı / Packing	PTFE / RPTFE
7	Geçirgenlik / Gland	S201 / S304
8	Somun / Nut	S201 / S304
9	Mil / Stem	CuZn40Pb2
10	Küre / Ball	CuZn40Pb2

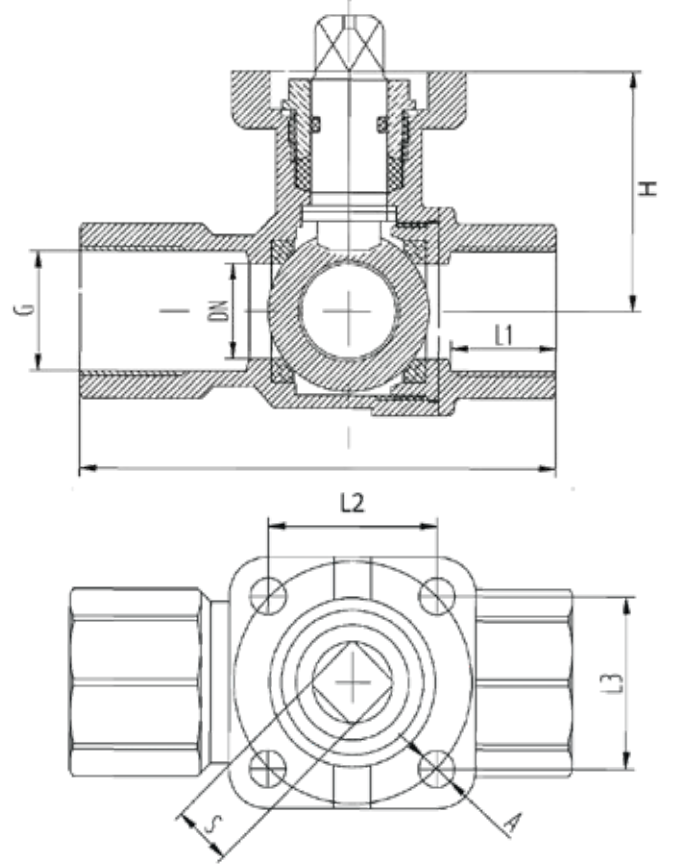

SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
DN	15	20	25	32	40	50	65	80
L3	25,4	25,4	25,4	30	35	35	35	49,5
L2	25,4	25,4	25,4	30	35	35	35	49,5
L1	16,5	18,5	22	30	30	32	32	34
A	5,5	5,5	5,5	5,5	6,7	6,7	6,7	9
L	75	80	90	112	127	142,5	161	184,5
H	38	40	45	55	61	72,5	82,5	95
S	9	9	9	11	11	14	14	14

(PTFE)
PRESSURE-TEMPERATURE RATING

