

Paslanmaz Dişli Üç Parçalı Tepe Flanşlı Küresel Vana Stainless Steel Threaded Three-Piece Top Flanged Ball Valve



Ürün Kodu / Product Code

TKC6731P-6732P

Gövde / Body:	AISI 304 / AISI 316
Bağlantı / Connection:	Dişli (BSPP)
Küre / Ball:	AISI 304
Çalışma Basıncı / Operating Pressure:	PN63
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature:	150°C

PASLANMAZ DIŞLI ÜÇ PARÇALI TEPE FLANŞLI KÜRESEL VANA

Küresel vanalar çok açılıp kapanan veya çabuk açılıp kapanması gereken yerlerde öncelikli olarak tercih edilir. Küresel vanalar, iyi derecede sızdırmazlık özellikleri, düşük basınç kaybı sağlamaları, kolay açılıp kapanmaları ve boru hattında az yer kaplamaları sebebiyle sıklıkla tercih edilen metal vana türlerinden biridir.

STAINLESS STEEL THREADED THREE-PIECE TOP FLANGED BALL VALVE

Ball valves are primarily preferred in areas where frequent or rapid opening and closing is required. They are one of the most commonly used types of metal valves thanks to their excellent sealing properties, low pressure loss, ease of operation, and compact design that occupies minimal space in the pipeline.

UYGULAMA ALANLARI


- Su
- Atıksu
- HVAC
- Denizcilik
- Kimya
- Çimento
- Gıda
- Kondens hatlar
- Genel Endüstriyel Uygulamalar

APPLICATION AREAS

- Water
- Wastewater
- HVAC
- Marine
- Chemical
- Cement
- Food
- Condensate Lines
- General Industrial Applications

Teknik Çizim / Drawing

NO / ITEM	PARÇA ADI / PART NAME	MALZEME / MATERIAL
1	Gövde / Body	CF8 / CF8M
2	Küre / Ball	S304 / S316
3	Cıvata / Bolt	S201 / S304
4	Somun / Nut	S201 / S304
5	Sızdırmazlık Elemanı / Packing	PTFE / RPTFE
6	Mil / Stem	S304 / S316
7	Geçirgenlik / Gland	S201 / S304
8	Somun / Nut	S201 / S304
9	Kapak / Cap	CF8 / CF8M
10	Yatak / Seat	PTFE / RPTFE
11	Taşıma Yıkayıcı / Thrust Washer	PTFE / RPTFE
12	Kolu / Handle	S201 / S304
13	Kolu Koruma Kapağı / Handle Cover	PVC
14	Kilitleme / Lock	S201 / S304

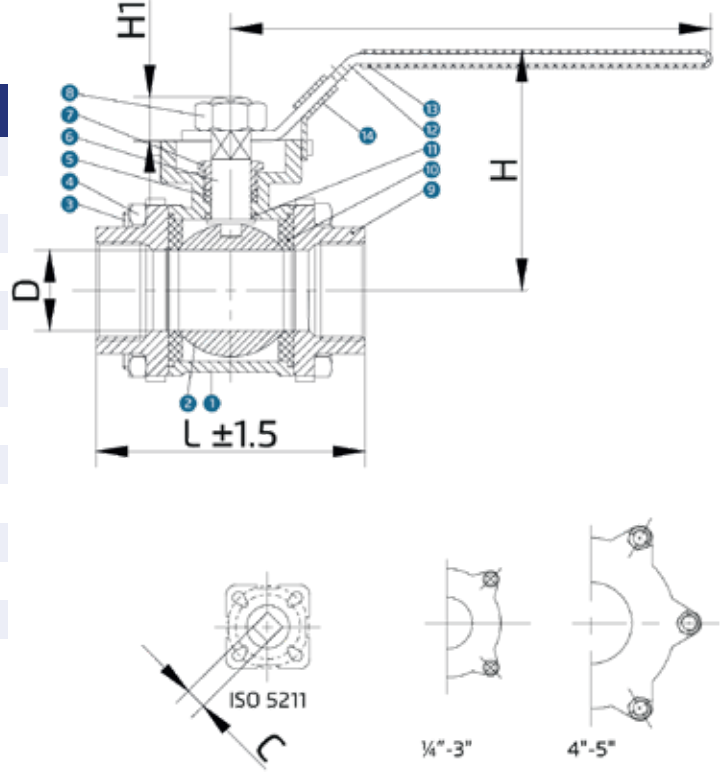

SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
DN	15	20	25	32	40	50	65	80
D	15	20	25	32	40	50	65	80
L	75	80	90	110	120	140	185	205
H	63	74	86	95	116	122	147	153
T	131	131	167	167	193	193	242	272
C	9	9	11	11	14	14	17	17
10	3,5	6	6	7,5	18	28	32	38
ISO5211	F03/F04	F03/F04	F04/F05	F04/F05	F05/F07	F05/F07	F07/F10	F07/F10
KG	0,63	0,765	1,315	1,7	2,26	2,78	5,855	5,17

(PTFE)
PRESSURE-TEMPERATURE RATING

