

Paslanmaz Dişli Üç Parçalı Küresel Vana Stainless Steel Threaded Three-Piece Ball Valve

Ürün Kodu / Product Code
TKC6731-6732



Gövde / Body:	AISI 304 / AISI 316
Bağlantı / Connection:	Dişli (BSPP)
Küre / Ball:	AISI 304 / AISI 316
Çalışma Basıncı / Operating Pressure:	PN63
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature:	150°C

PASLANMAZ DIŞLI ÜÇ PARÇALI KÜRESEL VANA

Küresel vanalar çok açılıp kapanan veya çabuk açılıp kapanması gereken yerlerde öncelikli olarak tercih edilir. Küresel vanalar, iyi derecede sızdırmazlık özellikleri, düşük basınç kaybı sağlamaları, kolay açılıp kapanmaları ve boru hattında az yer kaplamaları sebebiyle sıklıkla tercih edilen metal vana türlerinden biridir.

UYGULAMA ALANLARI

- Su
- Atıksu
- HVAC
- Denizcilik
- Kimya
- Çimento
- Gıda
- Kondens hatlar
- Genel Endüstriyel Uygulamalar

STAINLESS STEEL THREADED THREE-PIECE BALL VALVE

Ball valves are primarily preferred in applications that require frequent or rapid opening and closing. They are one of the most commonly used types of metal valves due to their excellent sealing properties, low pressure loss, ease of operation, and space-saving design within the pipeline.


APPLICATION AREAS

- Water
- Wastewater
- HVAC
- Marine
- Chemical
- Cement
- Food
- Condensate Lines
- General Industrial Applications

Teknik Çizim / Drawing

NO / ITEM PARÇA ADI / PART NAME MALZEME / MATERIAL

1	Gövde / Body	CF8/CF8M
2	Küre / Ball	S304/S316
3	Cıvata / Bolt	S201/S304
4	Somun / Nut	S201/S304
5	Sızdırmazlık Elemanı / Packing	PTFE/RPTFE
6	Mil / Stem	S304/S316
7	Geçirgenlik / Gland	S201/S304
8	Somun / Nut	S201/S304
9	Kapak / Cap	CF8/CF8M
10	Yatak / Seat	PTFE/RPTFE
11	Taşıma Yıkayıcı / Thrust Washer	PTFE/RPTFE
12	Kolu / Handle	S201/S304
13	Kolu Koruma Kapağı / Handle Cover	PVC
14	Kilitleme / Lock	S201/S304

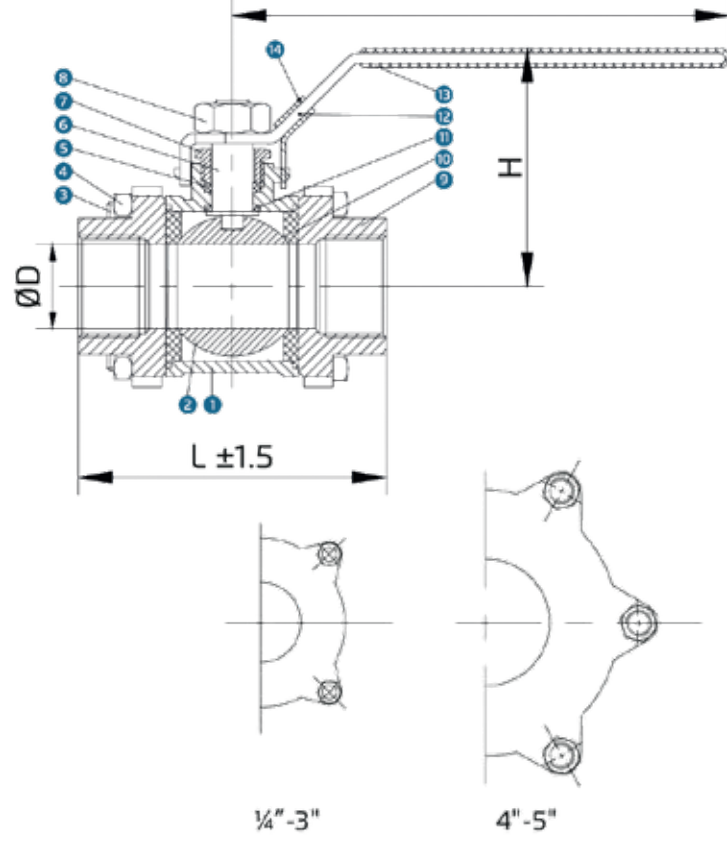

SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
DN	15	20	25	32	40	50	65
D	15	20	25	32	40	50	65
L+1.5	75	80	90	110	120	140	185
H	62	65	71	85	90	100	121
T	107	120	126	143	160	171	205
KG	0,51	0,665	0,875	1,495	1,870	2,530	4,942

(PTFE)
PRESSURE-TEMPERATURE RATING

