

Paslanmaz İki Parçalı Flanşlı Tepe Flanşlı Küresel Vana Two Piece Flanged Stainless Steel Top Flanged Ball Valve



Ürün Kodu / Product Code

TKC6821P-6822P

Gövde / Body:	AISI 304 / AISI 316
Bağlantı / Connection:	Flanşlı
Küre / Ball:	AISI 304 / AISI 316
Çalışma Basıncı / Operating Pressure:	16 Bar
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature:	150°C

PASLANMAZ FLANŞLI İKİ PARÇALI TEPE FLANŞLI KÜRESEL VANA

Küresel vanalar çok açılıp kapanan veya çabuk açılıp kapanması gereken yerlerde öncelikli olarak tercih edilir. Küresel vanalar, iyi derecede sızdırmazlık özellikleri, düşük basınç kaybı sağlamaları, kolay açılıp kapanmaları ve boru hattında az yer kaplamaları sebebiyle sıklıkla tercih edilen metal vana türlerinden biridir.

TWO PIECE FLANGED STAINLESS STEEL TOP FLANGED BALL VALVE

Ball valves are primarily preferred in locations where frequent or quick opening and closing are required. Ball valves are one of the most commonly preferred types of metal valves due to their excellent sealing properties, low pressure drop, easy operation, and compact design, which requires minimal space in the pipeline.


UYGULAMA ALANLARI

- Su
- Atıksu
- HVAC
- Denizcilik
- Kimya
- Çimento
- Gıda
- Kondens hatlar
- Genel Endüstriyel Uygulamalar

APPLICATION AREAS

- Water
- Wastewater
- HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning)
- Marine
- Chemicals
- Cement
- Food
- Condensate Lines
- General Industrial Applications

NO / ITEM	PARÇA ADI / PART NAME	MALZEME / MATERIAL
1	Gövde / Body	CF8 / CF8M
2	Küre / Ball	S304 / S316
3	Cıvata / Bolt	S201 / S304
4	Kilitleme / Lock	S201 / S304
5	Mil / Stem	S304 / S316
6	Kapak / Cap	CF8 / CF8M
7	Yatak / Seat	PTFE / RPTFE
8	Taşıma Yıkayıcı / Thrust Washer	PTFE / RPTFE
9	Kolu / Handle	S201 / S304

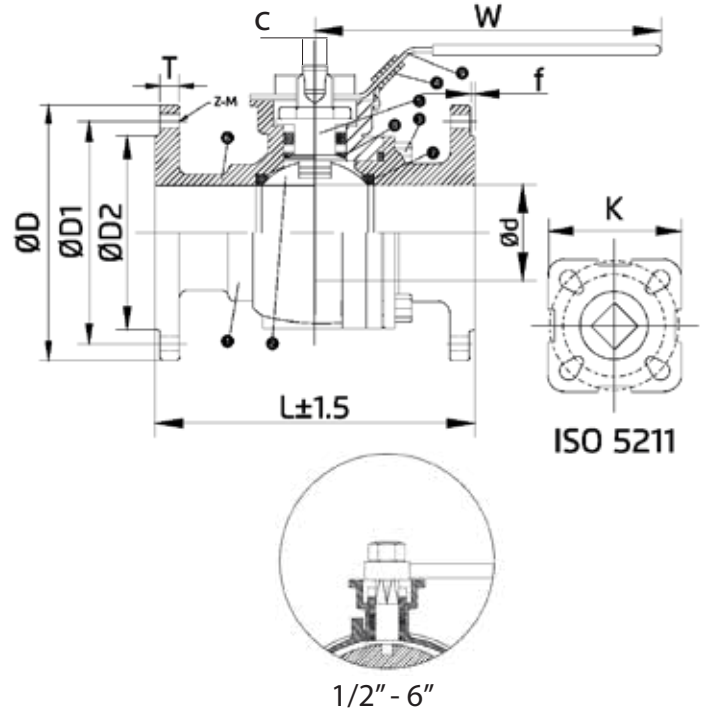

DN	d	D	D1	D2	T	f	L	W	Z-M	C	ISO5211	KG
15	15	95	65	45	17	2	115	131	4-14	9	F03/F04	2,415
20	20	105	75	58	18	2	120	131	4-14	9	F03/F04	3,09
25	25	115	85	68	18	3	125	167	4-14	11	F04/F05	3,85
32	32	140	100	78	18	3	130	167	4-18	11	F04/F05	5,35
40	40	150	110	88	18	3	140	193	4-18	14	F05/F07	6,32
50	49	165	125	102	20	3	150	193	4-18	14	F05/F07	8,285
65	65	185	145	122	18	3	170	242	4-18	17	F07/F10	11,65
80	79	200	160	138	20	3	180	272	8-18	17	F07/F10	14,32
100	99	220	182	158	20	3	190	295	8-18	17	F07/F10	17,03
125	125	250	210	188	22	3	325	530	8-18	22	F07/F10	32,30
150	150	285	240	212	22	3	350	530	8-22	22	F07/F10	42,32

