

Paslanmaz Patent Dirsek / Stainless Patent Elbow



Ürün Kodu / Product Code

TKC78100

Malzeme / Material

AISI 304

Bağlantı / Connection


Kaynaklı

Paslanmaz Patent Dirsek

Paslanmaz Dikişsiz Dirsek, boru hatlarında sıvı, gaz ve katı akışkanların boru üzerinde farklı yönlere çevirmek için kullanılan bağlantı elemanıdır. Dirsek kelimesi insan vücudundan esinlenerek verilmiş bir isimdir. Kolun sağa ve sola oynatma da kullandığımız dirsek gibidir. Boru hatları çeşitli açılardan sağa, sola, yukarı ve aşağıya şeklinde çeşitli açılarda döndürülmektedir. Normal bir Kaynaklı Dirsek 90 derece olarak adlandırılmaktadır. Bu yön değiştirici Kaynaklı Malzemelere Halk Diliyle Krom Dirsek veya Paslanmaz Patent Dirsek diyoruz. Krom Dikişsiz Dirsek Kazanlarda, Paslanmaz Depolarda ve Makinelerde kullanılan fittings türevlerindendir.

Stainless Patent Elbow

The stainless steel seamless elbow is a fitting used in pipe systems to change the direction of flow for liquids, gases, and solid materials in pipes. The term "elbow" is inspired by the human body, as it refers to the way the arm can bend to the right or left, similar to how a pipe can change direction. Pipe systems are often rotated in various angles, including right, left, up, and down. A regular welded elbow is typically referred to as a 90-degree elbow. These direction-changing welded materials are commonly called chrome elbows or stainless steel patent elbows in everyday language. Chrome seamless elbows are a type of fitting used in boilers, stainless steel storage tanks, and machinery.

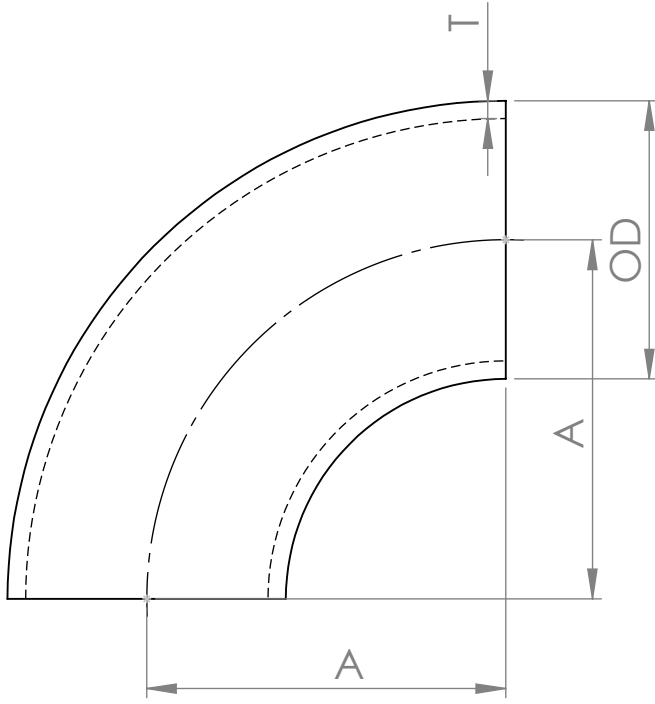

INCH	O.D		A		T		KG
	INCH	mm	INCH	mm	SCH	mm	
1/2"	0,84	21,34	1 1/2	38	10S	2,11	0,06
3/4"	1,05	26,67	1 1/2	38	10S	2,11	0,06
1"	1,35	33,4	1 1/2	38	10S	2,77	0,13
1 1/4"	1,66	42,16	1 7/8	48	10S	2,77	0,21
1 1/2"	1,9	48,3	2 1/4	57	10S	2,77	0,29
2"	2,375	60,3	3	76	10S	2,77	0,49
2 1/2"	2,875	76,1	3 3/4	95	10S	3,05	0,83
3"	3,5	88,9	4 1/2	114	10S	3,05	1,21
3 1/2"	4	101,6	5 1/4	133	10S	3,05	1,7
4"	4,5	114,3	6	152	10S	3,05	2,1
5"	5,563	141,3	7 1/2	190	10S	3,4	3,63
6"	6,625	168,3	9	229	10S	3,4	5,20
8"	8,625	219,1	12	305	10S	3,76	10,1