

DIŐLİ TİTREŐİM YUTUCU KAUÇUK KOMPANSATÖR

- Teknik Özellikleri
- Uygulama Alanları
- Teknik Detay





TKC

directs to fluid

TKC ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE
YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ

DIŞLİ TİTREŞİM YUTUCU KAUÇUK KOMPANSATÖR

TKC1076



DIŞLİ TİTREŞİM YUTUCU KAUÇUK KOMPANSATÖR

Çift boğumlu dişli kauçuk kompensatörler, yumuşak iskelet yapısı nedeniyle her yöndeki titreşimi ve yoğun sesleri izole eden; sistemdeki stresi ve eksenel dengesizliği azaltan ürünlerdir. Sistemdeki termal genişlemeyi önlerken koç darbesine karşı da sistemi koruma özelliğine sahiptir. Kauçuğun içerisindeki metal tel takviyesi ile maksimum 16 bara kadar dayanımı vardır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı Şekli

Tesisat Rakorlu

Malzeme Yapısı

Gövde malzemesi sentetik kauçuk olup, ürün naylon esaslı lastik ipiyle kuvvetlendirilmiştir.

Max Çalışma Basıncı

10 Bar


Max Çalışma Sıcaklığı

-10°C / 100°C


UYGULAMA ALANLARI

- Tersane gemi endüstrisi
- Havalandırma sistemleri
- Kuvvet santralleri
- Temiz su, atık su, kondens ve buhar hatları
- Hava kompresörleri
- Pompalar
- Vantilatörler
- Demir çelik endüstrisi
- Soğutucular
- Soğutma kuleleri
- Kağıt endüstrisi


SIKIŞTIRMA



UZAMA



ENİNE SAPMA



İkitelli O.S.B. Trios 2023 İş Merkezi B Blok Kat:3 No:143
Başakşehir / İSTANBUL

+90 212 854 05 70

info@tkc.com.tr

www.tkc.com.tr




TKC

directs to fluid



DİŞLİ TİTREŞİM YUTUCU KAUÇUK KOMPANSATÖR

Teknik Detay

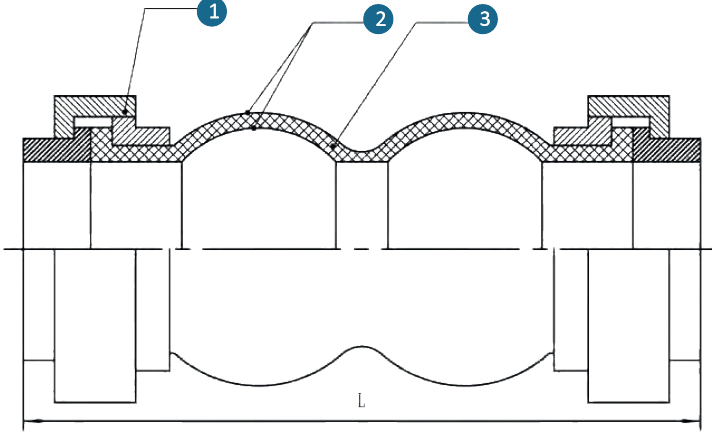

ITEM	PART NAME	MATERIAL
1	Bağlantı	Karbon Çelik
2	Gövde	EPDM
3	Bez	KORT BEZİ

INCH	DN	L	Yanal Hareket	Eksenel Hareket	
				Sıkıştırma	Genleşme
1/2	15	200	22	22	5-6
3/4	20	200	22	22	5-6
1	25	200	22	22	5-6
1 1/4	32	200	22	22	5-6
1 1/2	40	200	22	22	5-6
2	50	200	22	22	5-6
2 1/2	65	245	22	22	5-6
3	80	270	22	22	5-6

İkitelli O.S.B. Trios 2023 İş Merkezi B Blok Kat:3 No:143
Başakşehir / İSTANBUL

+90 212 854 05 70

info@tkc.com.tr

www.tkc.com.tr

 **TKC**
directs to fluid

CE

TSE

ISO
9001:2015
CERTIFIED
CORPORATION