

PİSLİK TUTUCU DİŞLİ

TKC4071 / TKC4072



TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde
AISI 304 / AISI 316

Bağlantı
Dişli

Max Çalışma Basıncı
16 Bar




Max Çalışma Sıcaklığı
150°C

PASLANMAZ Y TİPİ FİLTRE PİSLİK TUTUCU

Sıvı, gaz veya buhar hatlarından, delikli veya tel örgü bir süzme elemanı vasıtasıyla istenmeyen katı parçaları mekanik olarak uzaklaştıran cihazlardır.



UYGULAMA ALANLARI

- Endüstriyel tesisler
- Buhar, sıcak ve soğuk su hatları
- Boru Hatları
- Su arıtma tesisleri
- Pompa istasyonları
- Tanklar, rezervuarlar
- Deniz suyu uygulamaları
- Enerji Santralleri (soğutma suyu boru hatları)

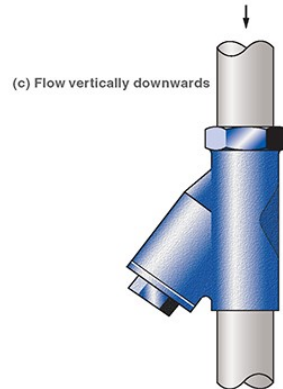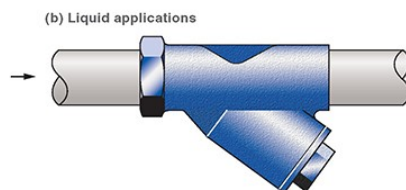

PASLANMAZ Y TİPİ FİLTRE PİSLİK TUTUCU / Stainless Steel Y Type Strainer

Teknik Detay / Technical Detail

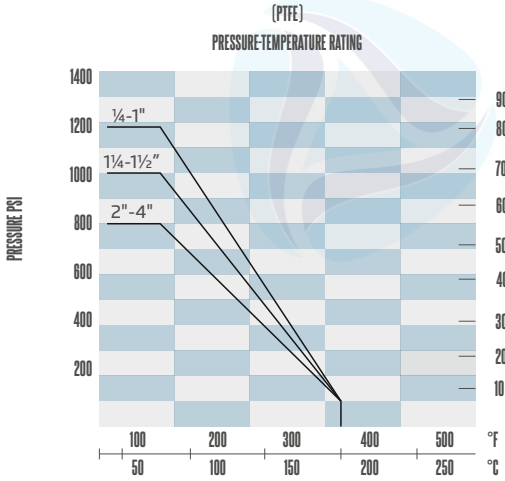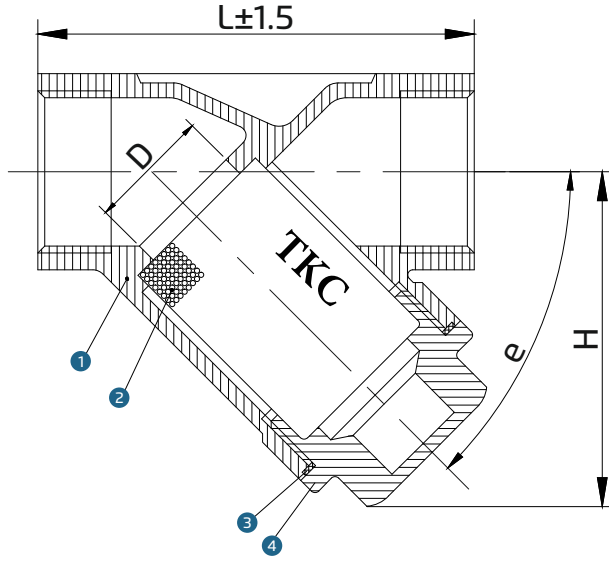

ITEM	PART NAME	MATERIAL
1	Body	CF8/CF8M
2	Filter	S304/S316
3	Joint Gasket	PTFE/RPTFE
4	Cap	CF8/CF8M

SIZE	1 1/2"	3 1/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
DN	15	20	25	32	40	50
D	15	20	25	32	40	50
L±1.5	59	73	84	97	106	127
H	45	60	63	80	88	109
WEIGHT (KG)	0,155	0,275	0,355	0,55	0,73	1,235