

DİŞLİ TİTREŞİM YUTUCU KAÜÇUK KOMPANSATÖR

TKC1076



DİŞLİ TİTREŞİM YUTUCU KAÜÇUK KOMPANSATÖR

Çift boğumlu dişli kauçuk kompensatörler, yumuşak iskelet yapısı nedeniyle her yöndeki titreşimi ve yoğun sesleri izole eden; sistemdeki stresi ve eksenel dengesizliği azaltan ürünlerdir. Sistemdeki termal genişlemeyi önlerken koç darbesine karşı da sistemi koruma özelliğine sahiptir.

Kauçuğun içerisindeki metal tel takviyesi ile maksimum 16 bara kadar dayanımı vardır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı Şekli

Tesisat Rakorlu

Malzeme Yapısı

Gövde malzemesi sentetik kauçuk olup, ürün naylon esaslı lastik ipliyle kuvvetlendirilmiştir.

Max Çalışma Basıncı


16 Bar

Max Çalışma Sıcaklığı

120°C

UYGULAMA ALANLARI


- Tersane gemi endüstrisi
- Havalandırma sistemleri
- Kuvvet santralleri
- Temiz su, atık su, kondens ve buhar hatları
- Hava kompresörleri
- Pompalar
- Vantilatörler
- Demir çelik endüstrisi
- Soğutucular
- Soğutma kuleleri
- Kağıt endüstrisi



SIKIŞTIRMA




UZAMA



ENİNE SAPMA

DIŞLİ TİTREŞİM YUTUCU KAÜÇUK KOMPANSATÖR / THREADED FLEXIBLE RUBBER JOINT

Teknik Detay / Technical Detail

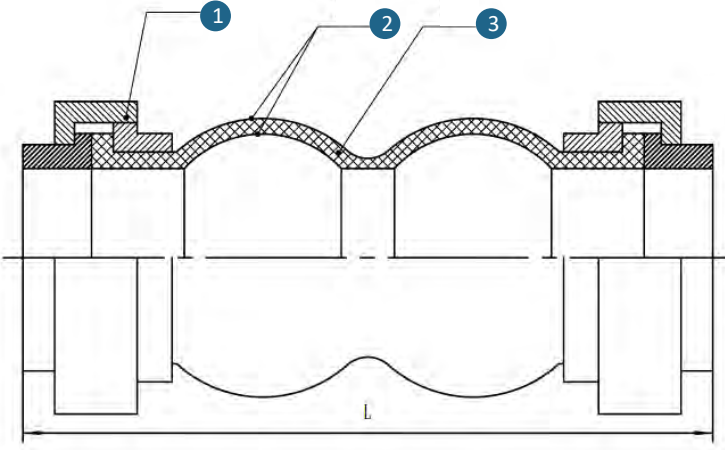

ITEM	PART NAME	MATERIAL
1	CONNECTION	Malleable Iron
2	BODY	EPDM
3	GLAND	KORT BEZİ

INCH	DN	L	YANAL HAREKET	EKSENEL HAREKET	
				SIKIŞTIRMA	GENLEŞME
1/2	15	200	22	22	5-6
3/4	20	200	22	22	5-6
1	25	200	22	22	5-6
1 1/4	32	200	22	22	5-6
1 1/2	40	200	22	22	5-6
2	50	200	22	22	5-6
2 1/2	65	245	22	22	5-6
3	80	270	22	22	5-6