

Pislik Tutucu Filth Holder



Ürün Kodu / Product Code

TKC-PT30

Gövde / Body:	GG25
Filtre / Filter:	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta / Gasket:	Grafit
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature:	200°C
Çalışma Basıncı / Working Pressure:	16 Bar

PİSLİK TUTUCU

Pislik Tutucular, boru hatlarındaki yabancı maddeleri filtre etmek amacıyla çok geniş bir kullanım sahasına sahiptirler. Sistemde mevcut bir çok ekipmanın uzun ömürlü ve sağlıklı çalışabilmesi için vazgeçilmez bir armatür olan TKC-PT30 Tip Pislik Tutucu olarak dizayn edilmiştir.

Sistemlerde iletilen sıvı, gaz ve buhar gibi akışkanlar istenmeyen bazı maddeleri beraberinde sürüklerler. Bu yabancı maddeler karşımıza pas, kireç, kaynak cürufları şeklinde çıkabilir. Bu yabancı maddeler sistem üzerindeki armatürlere zarar verebilirler. Sistemde bulunan bu armatürleri korumak amacıyla her armatürün önünde pislik tutucu kullanılmalıdır.

UYGULAMA ALANLARI

- Buhar
- Su
- Gaz
- Yağ
- Basıncılı hava
- Kimyevi Akışkanlar


FILTH HOLDER

Dirt Catchers have a wide range of applications for filtering foreign substances in pipeline systems. The TKC-PT30 Dirt Catcher, designed for this purpose, is an indispensable fitting for ensuring the long life and healthy operation of many existing components in the system.

In systems, fluids such as liquids, gases, and steam often carry unwanted substances along with them. These foreign materials may appear as rust, lime, or welding slag. These foreign substances can damage the fittings in the system. To protect the fittings in the system, a dirt catcher should be used before each fitting.


APPLICATION AREAS

- Steam
- Water
- Gas
- Oil
- Compressed Air
- Chemical Fluids

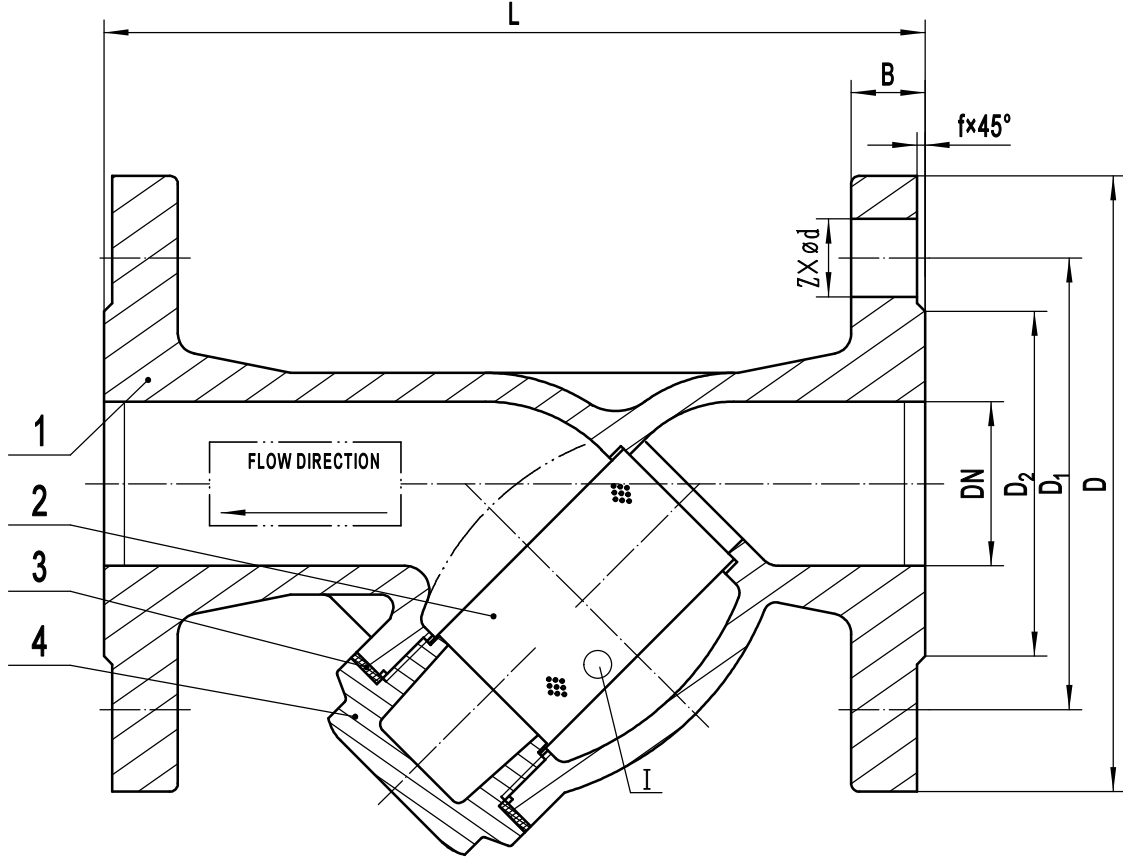

NO / ITEM	PARÇA ADI / PART NAME	MALZEME / MATERIAL
1	Gövde / Body	GG25
2	Filtre / Filter	304
3	Conta / Gasket	NON-ASBESTOS RUBBER
4	Kapak / Bonnet	GG25

DN	L	D	D1	D2	B-f	Z-Ød
15	130±2	95	65	46	14-2	4-14
20	150±2	105	75	56	16-2	4-14
25	160±2	115	85	65	16-2	4-14
32	180±2	140	100	76	18-2	4-19
40	200±2	150	110	84	18-2	4-19

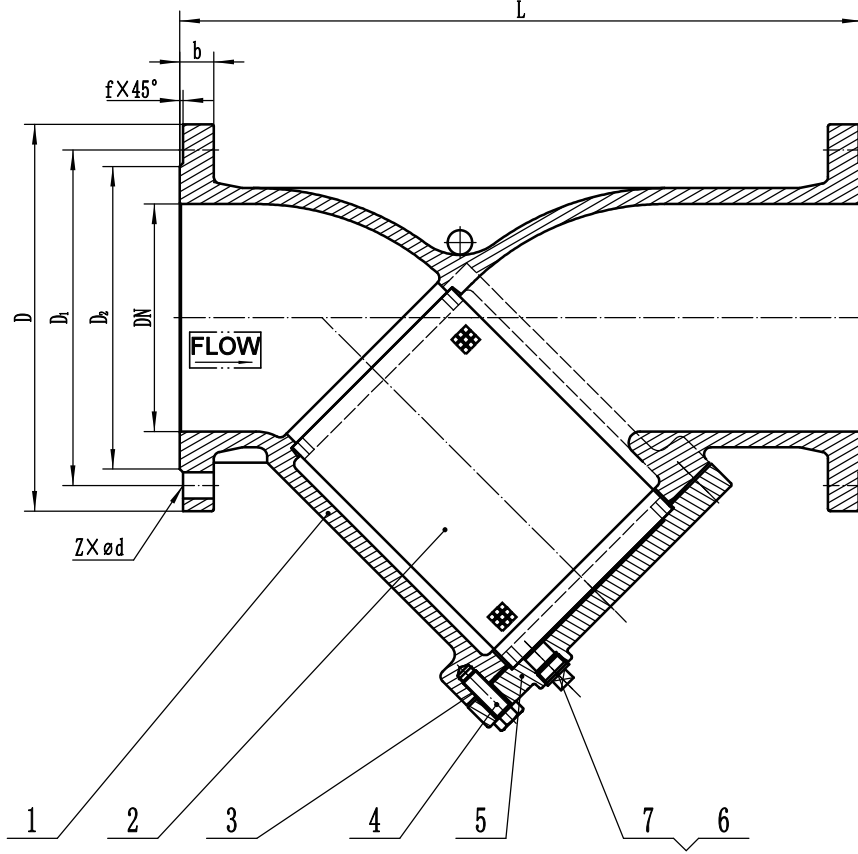

NO / ITEM	PARÇA ADI / PART NAME	MALZEME / MATERIAL
1	Gövde / Body	Cast Iron
2	Ekran / Screen	SS201 PLATE + SS304 SCREEN
3	Kapak Contası / Bonnet Gasket	METAL + FLEXIBLE GRAPHITE
4	Cıvata / Bolt	Steel
5	Kapak / Bonnet	Cast Iron
6	Tapa / Plug	Steel
7	PTFE	PTFE

DN	L	D	D1	D2	B-f	Z-Ød
50	230±2	165	125	99	20-3	4-19
65	290±2	185	145	118	20-3	4-19
80	310±2	200	160	132	22-3	8-19
100	350±2	220	180	156	24-3	8-19
125	400±2	250	210	184	26-3	8-19
150	480±2	285	240	211	26-3	8-23