TKC
directs the fluid

TKC ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE
YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Yivli Kep
Grooved Cap

Ürün Kodu / Product Code

TKC-K005

Gövde / Body:	GGG40.3 Sfero Döküm
Max Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature:	-50°C / 150°C

Sertifikalar / Certificate: UL, FM

KEP

Yivli kep, boru hattının uçlarını geçici veya kalıcı olarak kapatmak için kullanılır. Test, bakım veya devre dışı bırakma işlemlerinde hattın güvenli şekilde izole edilmesini sağlar. Yivli bağlantı yapısı sayesinde kolay montaj ve sökme imkânı sunar

CAP

The grooved end cap is used to close the ends of piping systems either temporarily or permanently. It allows safe isolation of the line during testing, maintenance, or shutdown operations. The grooved connection design enables quick installation and easy removal.

İkitelli O.S.B. Trios 2023 İş Merkezi B Blok Kat:3 No:143
Başakşehir / İSTANBUL

+90 212 854 05 70 info@tkc.com.tr www.tkc.com.tr

TKC
directs the fluid

Teknik Çizim / Drawing

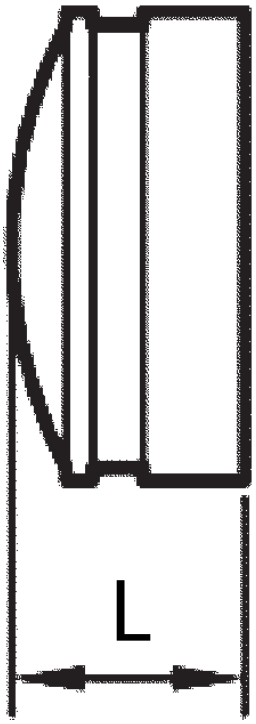

Boyut / Size		Yivli Kep/End Cap
Anma Çapı/ Nominal Dia. DN İnç	Dış Çap / Actual O.D. mm İnç	L mm İnç
50 2	60.3 2.375	29 1.142
65 $2\frac{1}{2}$	76.1 3.000	29 1.142
80 3	88.9 3.500	31 1.221
100 4	114.3 4.500	33 1.299
150 6	165.1 6.500	35 1.378
200 8	219.1 8.625	43 1.693

İkitelli O.S.B. Trios 2023 İş Merkezi B Blok Kat:3 No:143
Başakşehir / İSTANBUL
+90 212 854 05 70 info@tkc.com.tr www.tkc.com.tr